

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 15:22

Link do produktu: <https://www.sklep.rai-bud.pl/lancuch-rolkowy-1-12-typ-24bh-p-7550.html>

Łańcuch rolkowy 1 1/2" typ 24BH




| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 445,00 zł |
| Cena netto | 361,79 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | Natychmiast |
| Numer katalogowy | L24BH |
| Kod producenta | L24BH |

Opis produktu



Łańcuch rolkowy 1 1/2" 24 BH

Łańcuchy rolkowe wzmocnione typu B

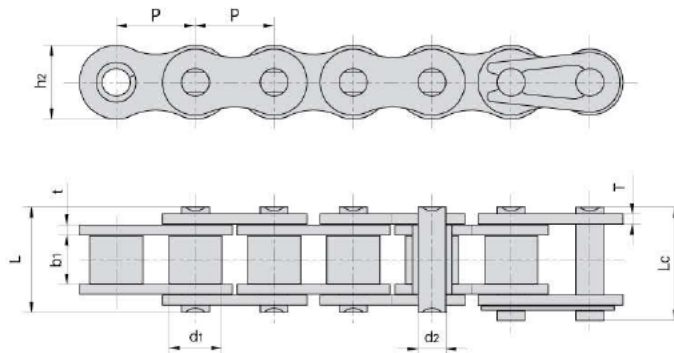

| Donghua Chain No. Donghua Ketten Nr. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | | Inner plate depth | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
|---|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| | <i>Teilung</i> | <i>Rollen-durch-messer</i> | <i>Innere Breite</i> | <i>Bolzen-durch-messer</i> | <i>Bolzen-länge</i> | <i>Bolzen-länge</i> | <i>Innen-laschen-höhe</i> | <i>Laschen-dicke</i> | <i>Min. Bruchkraft</i> | <i>Gewicht</i> |
| | P | d ₁ max | b ₁ min | d ₂ max | L max | L _c max | h ₂ max | T | Q min | q |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m |
| 04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.9 | 5.0/1136 | 0.14 |
| *06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.58 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.6 | 11.25/2557 | 0.51 |
| 08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.6/4682 | 0.79 |
| 10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.0/5681 | 1.03 |
| 12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.0/9091 | 1.45 |
| 12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00/8182 | 1.43 |
| 12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.0/7954 | 1.71 |
| 16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.0/3.1 | 80.0/18182 | 3.11 |
| 24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.5/6.0 | 225.0/51136 | 9.00 |
| 24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.2/6.0 | 225.4/51227 | 9.10 |